


Kenzai JET

各種建材の印刷に対応した産業用インクジェット装置です。

建材の厚さは50mmまで対応。各種インクに対応しております。標準で50㎡/hの印刷ができますので本格的な生産機として使用可能です。

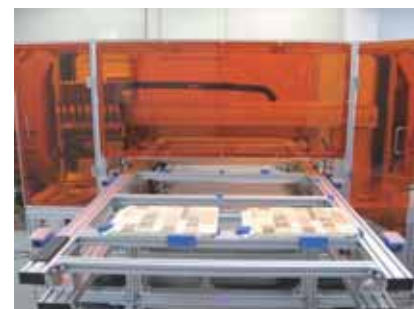

装置正面：搬送部イメージ
ソリ防止の為に治具がついています。



レンガ模様のサンプル印刷イメージ
サイディング材、ヘンガ模様を印刷しました。
オンデマンドでデータをリアルタイムに印刷します。

【建材 JET の特徴】

標準モードで 50㎡ / 時の高い生産性

カスタマイズ対応

多種インク対応（※インク系毎に別機種となります）

本格的生産機に対応（自動メンテナンス系および大容量インク供給系）

水系インク・CMYK（4色） UV系インク・CMYKまたはWに対応



石目模様を印刷




金属ヘンガ模様印刷

● KENZAI JET 仕様

| 項目 | 仕様 |
|-----------------|--|
| 対応ヘッドタイプ | 水系有機顔料インク・水系無機顔料インク・UVインクへ対応可能な各種ヘッド |
| ヘッド数 | 標準で12ヘッド搭載（CMYK*各3ヘッドの場合：カスタム対応可） |
| ヘッドヒーター制御 | 可能（水系インク以外） |
| 印刷サイズ | 1200mm（X方向）*任意の長さ（Y方向） |
| 印字方式 | 1/パス、多重パス（2, 3, 4, 6, 8, ）印刷、片側/往復印刷 |
| 印刷解像度 | XY方向とも360dpi, 720dpi 選択可能 |
| インク供給方式 | メインタンク+サブタンク方式 |
| インク制御方式 | 負圧ポンプ制御による |
| メディアの固定 | メディア固定用治具 |
| メディア搬送方法 | Y軸：ローラ搬送 |
| XYステージ精度 | 繰り返し位置決め精度 X軸：±1μm以内 Y軸：±10μm以内 |
| Z軸調整（ヘッドと印字面間隔） | 調整幅（約50mm）：マニュアル調整 |
| 入力画像ファイル形式 | Tiffファイル形式 1bit Tiff |
| ソフトウェア | WindowsXP アプリケーションソフト |
| 装置外形寸法 | 2430mm(W)3400mm(D) 1750mm(H) ※奥行きには搬送部の寸法を含みます |
| メンテナンス | 自動回復（ワイピング）・自動キャップ機構付き |
| オプション機能 | UV照射装置 |
| 安全装置 | 非常停止スイッチにより即停止機能付き |

搬送イメージ

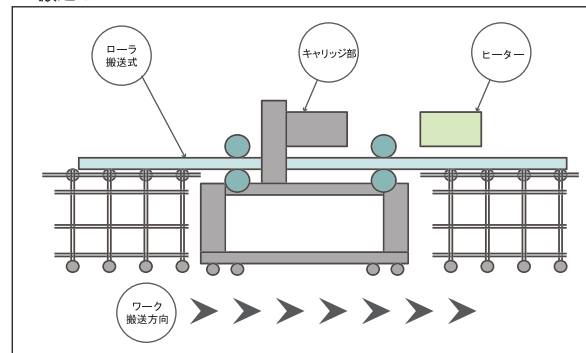

⚠ 安全のために：ご使用時は取扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

■装置の価格等詳細につきましては、右の問い合わせ先へ直接ご連絡下さい。
カタログ作成日：2008/12/25
カタログの内容については、技術改良のために予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

お問合せ先 株式会社トライテック

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1995-2

TEL 0257-24-7113 **FAX** 0257-24-7550

URL <http://www.tritek.co.jp> **Mail** tritek@tritek.co.jp