

Roll JET

1パス高速印刷に対応した産業用インクジェットユニットです。

Roll-JETの特徴

ロール to ロール方式で高速印刷を行います。

1パス印刷 ※解像度はヘッド種類とヘッド配列により異なります

カスタマイズ対応ご相談に応じます。

多種インク対応 ※インク系毎に別機種となります

・水系有機顔料インク・溶剤インク・UVインク

本格的生産機に対応した自動メンテナンス機構

インク色：水系 / 溶剤系インク : CMYK (4色)

UV系インク : CMYKW (5色)


京セラ製・KMIJ製・東芝テック製ヘッドに対応
Xaar1001・Dimatixヘッド追加対応予定



※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

装置構成・仕様


● 装置正面 (カバー内部)

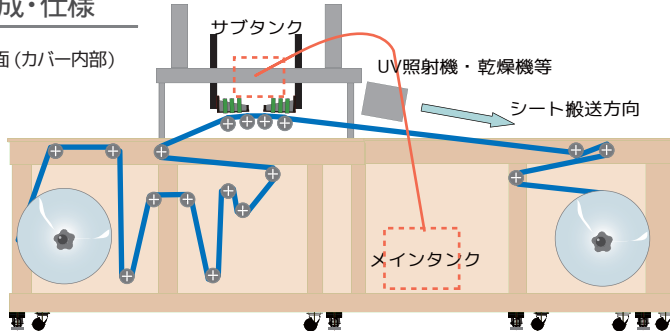

● Roll JET仕様

項目	仕様
対応ヘッドタイプ	水系、溶剤、UVインクへ対応可能な各種ヘッド
ヘッド数	ヘッド数はカスタム対応となります
ヘッドヒーター制御	可能 (水系インク以外)
パスラインロール幅	標準300mm (メディア巾250mm)
紙管径	3インチ、エアージャック対応 (6インチへ対応可能)
メディア外径	最大500mm
メディア重量	最大30kg
搬送速度	最大140m/分
印字方式	1パス: ロールtoロール方式印刷
印刷解像度	使用するプリントヘッドにより異なります
インク供給方式	メインタンク+サブタンク方式
インク制御方式	負圧ポンプ制御による
Z軸調整 (ヘッドと印字面間隔)	マニュアル調整
入力画像ファイル形式	Tiffファイル形式
ソフトウェア	WindowsXP アプリケーションソフト
装置外形寸法	3570mm(W)1370mm(D) 1705mm(H)
オプション機能	UV照射装置
安全装置	非常停止スイッチにより即停止機能付き

● 装置上面 (プリントユニット部)

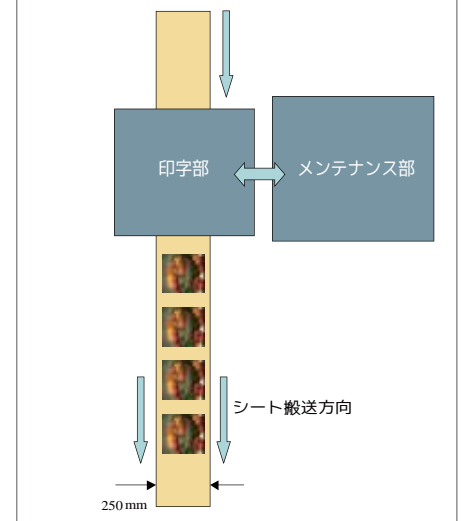

! 安全のために：ご使用時は取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

■ 装置の価格等詳細につきましては、右の問い合わせ先へ直接ご連絡下さい。
カタログ改訂日：2009/3/23
カタログの内容については、技術改良のために予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

お問い合わせ先 株式会社トライテック

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1995-2

TEL 0257-24-7113 **FAX** 0257-24-7550

URL <http://www.tritek.co.jp> **Mail** tritek@tritek.co.jp