


Roll JET

シングルパス高速印刷に対応した産業用インクジェット装置です。


装置の特長

- ・ロールtoロール、シングルパスタイプの高速インクジェットプリンタです。
- ・カスタマイズのご要望に対応致します。
- ・自動メンテナンス機構搭載

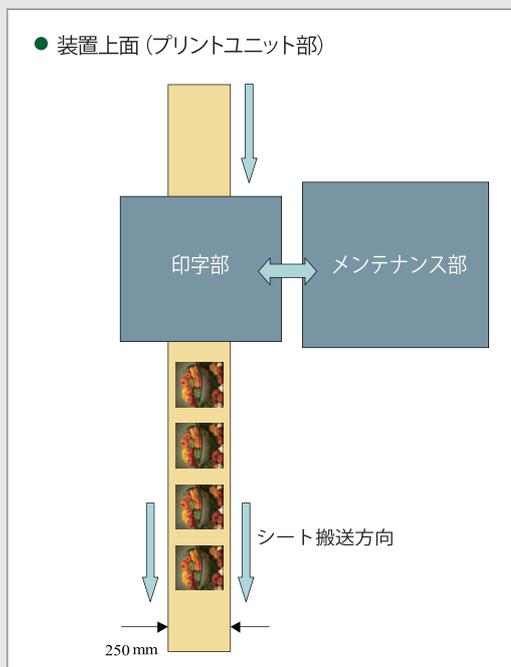

装置構成・仕様

● 装置正面 (カバー内部)

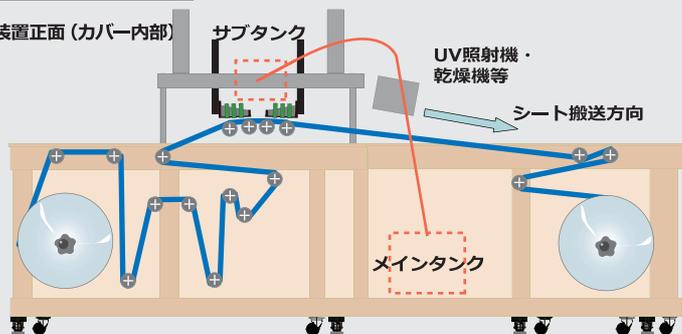

項目	Roll JET 基本仕様
対応ヘッドタイプ	各種ピエゾヘッドに対応。詳細はお問い合わせください。
ヘッド数	カスタム対応
ヘッドヒーター制御	ヘッドメーカーによりヒーター制御方法が異なります。
バスラインロール幅	300mm (メディア巾250mm)
紙管径	3インチ、エアージャック対応 (6インチへ対応可能)
メディア外径	最大500mm
メディア重量	最大30Kg
搬送速度	最大 200m/分
印刷方式	シングルパス: ロールtoロール印刷
印刷解像度	使用するヘッドによる
インク供給方式	メインタンク+サブタンク方式
インク制御方式	負圧ポンプ制御による
Z軸調整 (ヘッドと印字面間隔)	手動調整可能(25mm)
入力画像ファイル形式	Tiffファイル形式
ソフトウェア	Windowsアプリケーションソフト
装置外形寸法	3570(W)×1370(D)×1705(H)mm
オプション	UV照射装置
安全装置	非常停止スイッチにより即停止機能付き・トビラ開放時停止機能

基本仕様となります。カスタマイズ承ります。

製品に関するお問合せ先

▶▶▶ 株式会社トライテック 市場開拓部 営業グループ

カタログ作成日: 2023/03/29
 カタログの内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
 ご了承ください。

トライテック、トライテックロゴおよびトライジェット、トライジェットロゴは
 株式会社トライテックの登録商標です。

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川1931-35
 営業時間: 平日8:30~17:30

☎ 0257-24-7123

☎ 0257-24-7550

🌐 <https://www.tritek.co.jp>