


## TRI-Jet Series

## Roll JET

## 对应1Pass高速印刷的工业用打印机

## Roll JET的特征


- 采用卷筒对卷筒方式, 进行高速打印。
- 1Pass印刷※解像度根据喷头的种类及排列会有变化。
- 可定制, 详情请洽谈。
- 对应多种墨水※根据墨水系列, 产品型号也不同
  - 水性有机颜料墨水
  - 溶剂墨水
  - UV墨水
- 配备了自动维护功能, 是真正的量产设备
- 墨水颜色
  - 水性/溶剂性墨水:CMYK (4色)
  - UV墨水:CMYKW (5色)

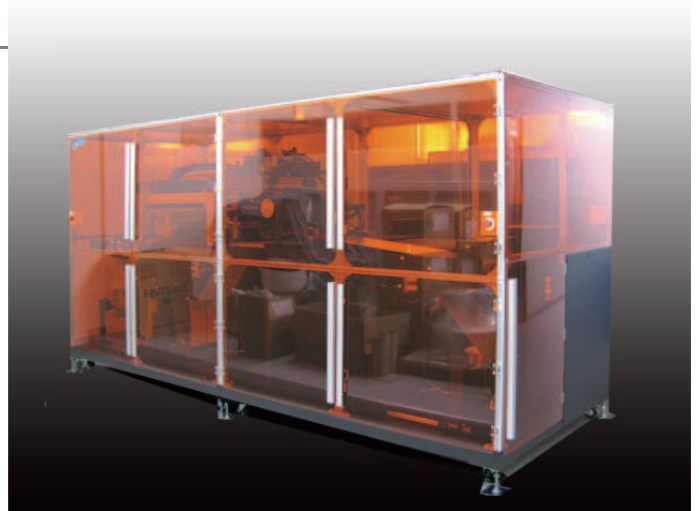

对应Kyocera·KonicaMinolta·东芝Tech等厂商喷头  
预定追加Xaar1001·Dimatix喷头

## 装置構成・仕様


## ● 装置正面

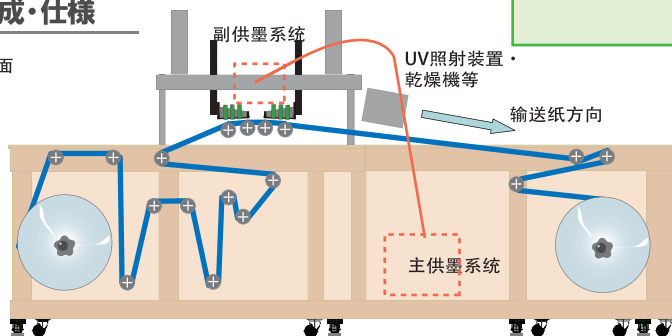

## ● Roll JET 规格

项目	规格
所对应喷头类型	可对应水性, 溶剂, UV墨水的各种喷头
喷头数量	喷头数量可定制。
喷头加热控制	根据各喷头厂商, 加热器控制方法会有所区别。
打印卷筒宽度	标准300mm (介质宽度250mm)
轴心	对应3寸自动卡盘 (可对应6寸)
介质外径	最大500mm
介质重量	最大30kg
输送速度	最大200m/分
印字方式	1Pass: 卷筒对卷筒印刷方式
印刷分辨率	根据喷头有所变化 (例) Kyocera喷头 X方向: 600,1200,,, Y方向: 150,300,600,1200,,,
供墨方式	主供墨系统+副供墨系统方式
供墨控制方式	通过负压泵控制
Z轴调整	可手动调节 (25mm)
图像输入格式	Tiff文件格式
软件	WindowsXP应用软件
设备外观尺寸	3570mm(W)1370mm(D) 1705mm(H)
可选功能	UV照射装置
安全装置	配备了急停开关控制式的急停功能

## ● 设备上部 (打印模块)

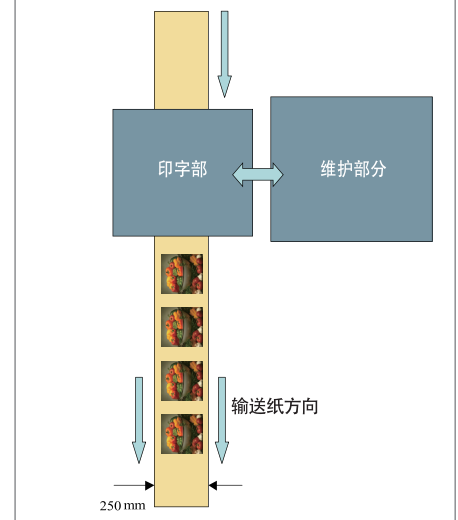

为了您的安全和利益, 在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书及随机附带的全部资料。

联络我们

渡莱迪克株式会社