


Stage JET EM-1


用於繪製蝕刻掩模的噴墨打印機。

設備特點

- 專門從事蝕刻掩模油墨塗佈。
- 應用包括銘牌，模切板，掩模板等。根據應用配備膜厚調節功能。
- 由於減少了材料損失和無需製版的優點，它非常適合目前無法處理的小批量項目。

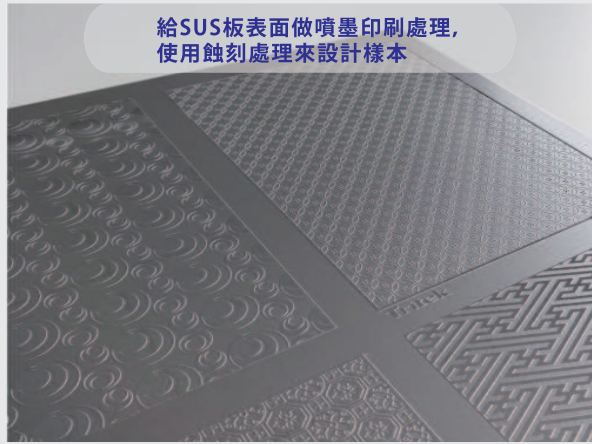

給SUS板表面做噴墨印刷處理，
使用蝕刻處理來設計樣本

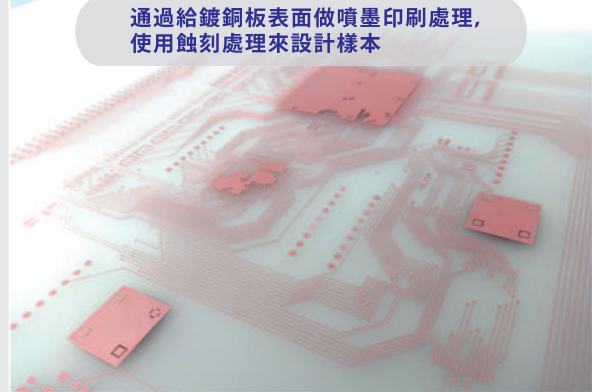


通過給鍍銅板表面做噴墨印刷處理，
使用蝕刻處理來設計樣本



Stage JET EM-1 裝置示意圖

蝕刻銘牌製造工藝比較

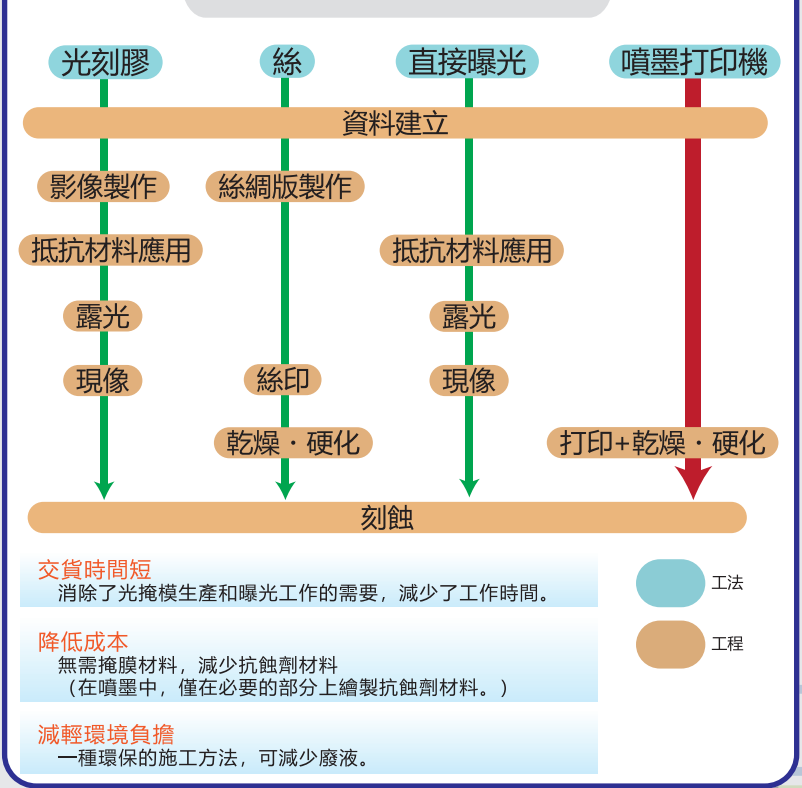

項目	基本規格	
兼容打印噴頭類型	360dpi規格	600dpi規格
打印噴頭數	標準搭載一個噴頭 (機器為訂製品，可以對應數個噴頭)	
UV	LEDUV	
最大打印尺寸	610×800mm (可定制)	
打印速度	取決於打印條件	
打印方式	1~32往復打印	
打印分辨率 (主印刷方向)	360~2880dpi 可以選擇	600~2400dpi 可以選擇
(副印刷方向)	360~2880dpi 可以選擇	600~2400dpi 可以選擇
油墨的供給方式	主墨罐+副墨罐系統	
油墨的控制方式	取決於負壓泵的控制	
基材厚度	最大50mm	
打印材質固定	吸氣吸附到桌子上 (可定制)	
輸入圖像文件格式	TIFF文件格式 提供CAD轉換選項工具	
軟件	Windows應用程序	
裝置外形	大約2200mm(W)×1550mm(D) ×1800mm(H) *取決於規格。	
維護	帶有自動封蓋機構的手動擦拭 (自動選件)	
安全裝置	急停開關，裝置門互鎖	

目錄更改日期: 2023/01/27
目錄的內容如有更改，恕不另行通知。請注意。
Tritek, Tritetek的徽標, Tri-Jet和Tri-Jet徽標是株式會社Tritek的註冊商標。

联系我们 >>> 株式会社TRITEK

〒945-1355 新潟県北上市輕井川931-35 ☎ 0257-24-7123 📠 0257-24-7550
营业时间: 平日8:30~17:30 🌐 <https://www.tritek.co.jp>